

Petunjuk Pemakaian




Model : 6” LG-696-2

Kantor Pusat :

Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya 60185 Telp. : +62 31 - 7480011, 7494222

Ruang Pamer :

Surabaya : Pasar Genteng Baru Lt.III U-3 Surabaya, Telp. +62 31 - 83909695
Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F-97, Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP
Mangga Besar - Jakarta Barat. Telp. : 021 - 6493139

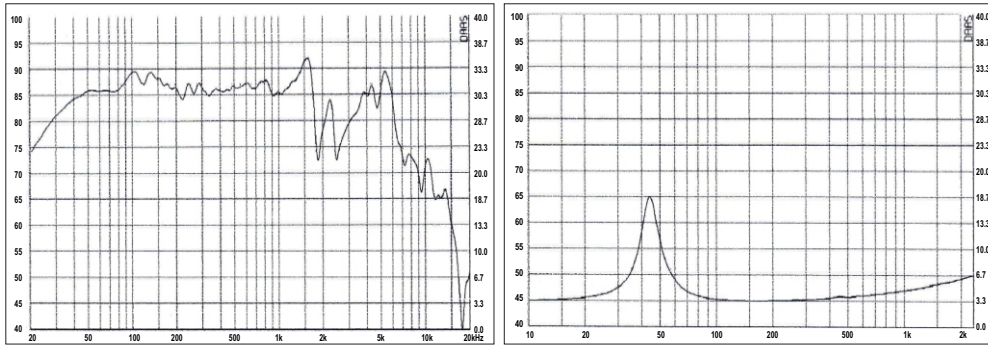

Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	6 inch / 152.4 mm
Daya maksimum (Watt)	100 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	41 Hz - 1.8 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	87 dB
Medan magnet (T)	0.85 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.38 kg / 13.33 Oz
Voice coil diameter (mm)	35.52 mm

* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	41 Hz	41 Hz
DCR (Ω)	1.6 Ω	3.1 Ω
Qts	0.51	0.64
Qes	0.58	1.04
Qms	4.67	4.49
Mms (g)	18.4 g	19.5 g
Cms (mm/N)	0.72 mm/N	0.68 mm/N
BL Product (Tm)	3.8 Tm	4.0 Tm
Vas (liters)	18.8 liters	17.9 liters
No (%)	0.26 %	0.14 %
Sd (cm ²)	136.8 cm ²	136.6 cm ²
Xmax (mm)	3.5 mm	3.5 mm

Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar .
Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

Pemasangan kawat (listrik)

