

Petunjuk Pemakaian




Model : 8” LG-838-2

Kantor Pusat :

Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya 60185 Telp. : +62 31 - 7480011, 7494222

Ruang Pamer :

Surabaya : Pasar Genteng Baru Lt.III U-3 Surabaya, Telp. +62 31 - 83909695
Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F-97, Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP
Mangga Besar - Jakarta Barat. Telp. : 021 - 6493139

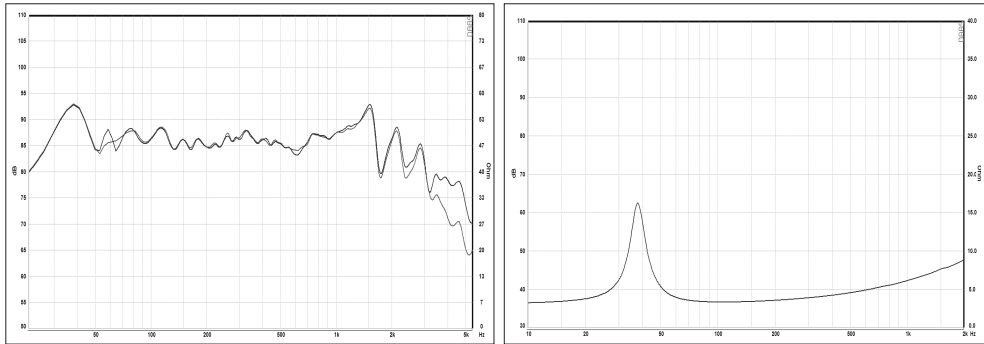

Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	8 inch / 203 mm
Daya maksimum (Watt)	200 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	37 Hz - 4.8 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	85 dB
Medan magnet (T)	0.6 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.48kg / 16.88 Oz
Voice coil diameter (mm)	35.52 mm

* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	37 Hz	37 Hz
DCR (Ω)	1.7 Ω	3.4 Ω
Qts	0.69	1.25
Qes	0.79	1.60
Qms	5.48	5.67
Mms (g)	36.8 g	36.8 g
Cms (mm/N)	0.48 mm/N	0.48 mm/N
BL Product (Tm)	4.3 Tm	4.3 Tm
Vas (liters)	26.9 liters	26.9 liters
No (%)	0.18 %	0.10 %
Sd (cm ²)	201.1 cm ²	201.1 cm ²
Xmax (mm)	7.1 mm	7.1 mm

Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar .
Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

Pemasangan kawat (listrik)

