

# Petunjuk Pemakaian



**Model : 8” LG-896-2**


---

**Ruang Pamer :**

Surabaya : Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya 60185 Telp. : +62-81 231833504

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F-97, Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP  
Mangga Besar - Jakarta Barat. Telp.: 021 - 6493139

## 8" LG-896-2

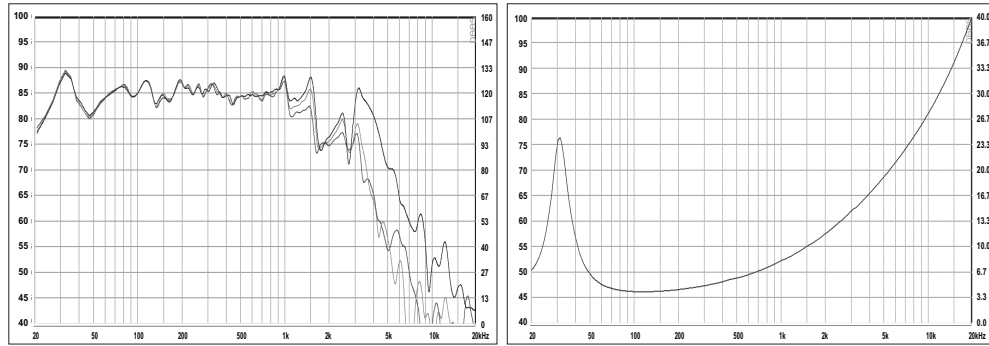

### Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	8 inch / 203 mm
Daya maksimum (Watt)	200 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	32 Hz - 2.6 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	86 dB
Medan magnet (T)	0.75 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.5 kg / 17.5 Oz
Voice coil diameter (mm)	49.5 mm

\* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

### Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	31 Hz	31 Hz
DCR (Ω)	1.7 Ω	3.4 Ω
Qts	0.33	0.56
Qes	0.36	0.65
Qms	4.22	4.06
Mms (g)	44.4 g	41.7 g
Cms (mm/N)	0.59 mm/N	0.63 mm/N
BL Product (Tm)	6.4 Tm	6.5 Tm
Vas (liters)	38.6 liters	41.6 liters
No (%)	0.31 %	0.18 %
Sd (cm <sup>2</sup> )	216.4 cm <sup>2</sup>	216.4 cm <sup>2</sup>
Xmax (mm)	4.2 mm	4.2 mm

## Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar subwoofer. Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan subwoofer, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

## Pemasangan kawat ( listrik )

