

Petunjuk Pemakaian




Model : 10” LG-10385-2 SPARTA

Kantor Pusat :

Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya 60185 Telp. : +62 31 - 7480011, 7494222

Ruang Pamer :

Surabaya : Pasar Genteng Baru Lt.III U-3 Surabaya, Telp. +62 31 - 83909695
Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F-97, Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP
Mangga Besar - Jakarta Barat. Telp. : 021 - 6493139

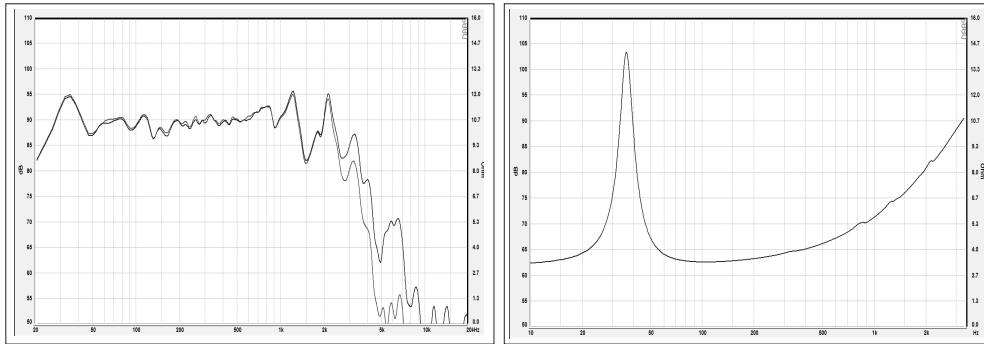

Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	10 inch / 254 mm
Daya maksimum (Watt)	300 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	35 Hz - 5 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	89 dB
Medan magnet (T)	0.8 T
Berat magnet (Kg/Oz)	1.04 kg / 36.4 Oz
Voice coil diameter (mm)	38.56 mm

* By AES, (in box system, cut.off 20-200 Hz)

Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	35 Hz	34 Hz
DCR (Ω)	1.5 Ω	3.0 Ω
Qts	0.65	1.13
Qes	0.74	1.43
Qms	5.59	5.41
Mms (g)	59 g	59 g
Cms (mm/N)	0.33 mm/N	0.33 mm/N
BL Product (Tm)	5.2 Tm	5.3 Tm
Vas (liters)	55 liters	55 liters
No (%)	0.34 %	0.18 %
Sd (cm ²)	346.4 cm ²	346.4 cm ²
Xmax (mm)	8.04 mm	8.04 mm


Cara pengukuran pakai METODE B

Cara pengukuran pakai METODE A


Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar .
Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan speaker, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.


Metode Pemasangan kawat (listrik)




A




B



C



D



E