






Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar subwoofer. Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan subwoofer, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

Pemasangan kawat (listrik)



Petunjuk Pemakaian

legacy

Model :


10" LG-1038-2 & 12" LG-1238-2

Showroom

Surabaya : Jl. Margomulyo No. 5, Tandes - Surabaya.
Telp. +62-81 231833504

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F no. 97 RT 06/RW 06 Mangga Besar - Jakarta Barat
Telp. : +62-21 30525443, 6493139, Fax. : +62-21 6493171

10" LG-1038-2

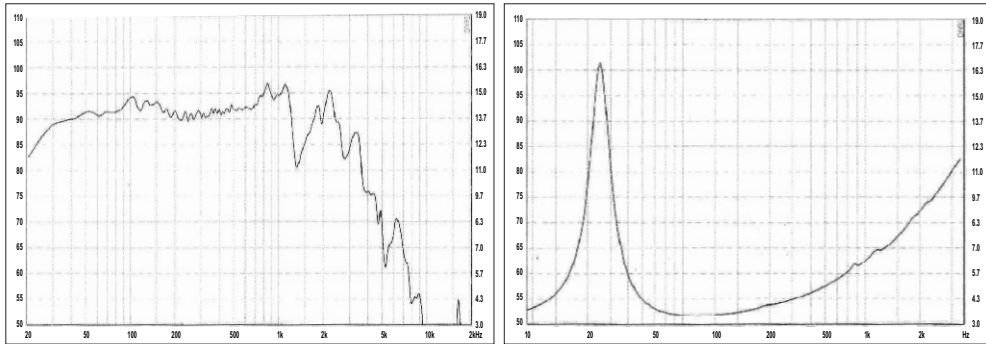

Spesifikasi


Diameter speaker (inch/mm)	10 inch / 254 mm
Daya maksimum (Watt)	300 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	34 Hz - 2.5 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	91 dB
Medan magnet (T)	0.87 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.81 kg / 28.35 Oz
Voice coil diameter (mm)	38.56 mm

* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	34 Hz	34 Hz
DCR (Ω)	1.5 Ω	3.0 Ω
Qts	0.42	0.79
Qes	0.46	0.96
Qms	4.39	4.43
Mms (g)	62.2 g	59.7 g
Cms (mm/N)	0.34 mm/N	0.35 mm/N
BL Product (Tm)	6.6 Tm	6.4 Tm
Vas (liters)	57.6 liters	59.0 liters
No (%)	0.49 %	0.25 %
Sd (cm ²)	346.4 cm ²	346.4 cm ²
Xmax (mm)	7.05 mm	7.05mm

12" LG-1238-2

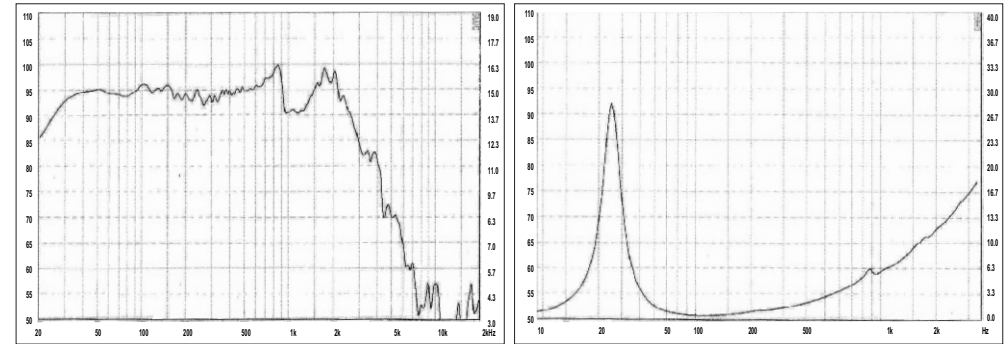

Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	12 inch / 305 mm
Daya maksimum (Watt)	350 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	35 Hz - 2.5 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	95 dB
Medan magnet (T)	0.87 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.81 kg / 28.35 Oz
Voice coil diameter (mm)	38.56 mm

* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	35 Hz	35 Hz
DCR (Ω)	1.5 Ω	3.0 Ω
Qts	0.54	0.96
Qes	0.61	1.22
Qms	4.84	4.65
Mms (g)	81.5 g	80.3 g
Cms (mm/N)	0.26 mm/N	0.26 mm/N
BL Product (Tm)	6.6 Tm	6.6 Tm
Vas (liters)	94.8 liters	94.7 liters
No (%)	0.63 %	0.33 %
Sd (cm ²)	514.7 cm ²	514.7 cm ²
Xmax (mm)	7.05 mm	7.05 mm