






## Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar subwoofer. Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan subwoofer, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

## Pemasangan kawat ( listrik )



# Petunjuk Pemakaian

legacy

**Model :**

**10" LG-1038-2 & 12" LG-1238-2**

---


**Kantor Pusat :**

Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya 60185 Telp. : +62 31 - 7480011, 7494222

**Ruang Pamer :**

Surabaya : Pasar Genteng Baru Lt.III U-3 Surabaya, Telp. +62 31 - 83909695  
Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F-97, Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP  
Mangga Besar - Jakarta Barat. Telp. : 021 - 6493139

## 10" LG-1038-2

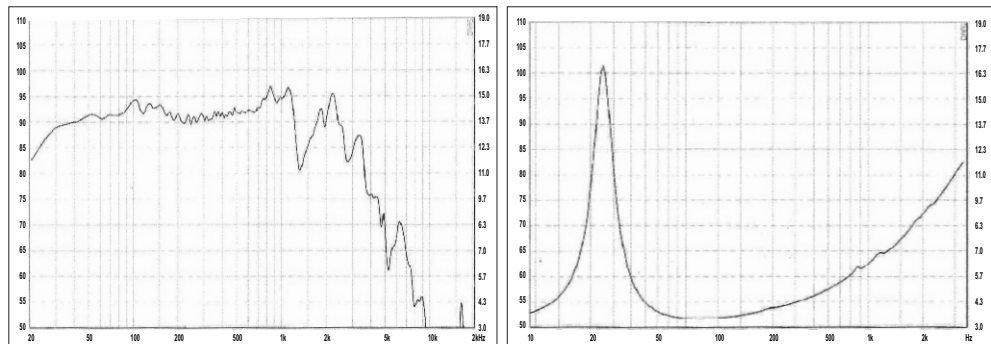

### Spesifikasi


Diameter speaker (inch/mm)	10 inch / 254 mm
Daya maksimum (Watt)	300 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	34 Hz - 2.5 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	91 dB
Medan magnet (T)	0.87 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.81 kg / 28.35 Oz
Voice coil diameter (mm)	38.56 mm

\* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

### Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	34 Hz	34 Hz
DCR (Ω)	1.5 Ω	3.0 Ω
Qts	0.42	0.79
Qes	0.46	0.96
Qms	4.39	4.43
Mms (g)	62.2 g	59.7 g
Cms (mm/N)	0.34 mm/N	0.35 mm/N
BL Product (Tm)	6.6 Tm	6.4 Tm
Vas (liters)	57.6 liters	59.0 liters
No (%)	0.49 %	0.25 %
Sd (cm <sup>2</sup> )	346.4 cm <sup>2</sup>	346.4 cm <sup>2</sup>
Xmax (mm)	7.05 mm	7.05mm

## 12" LG-1238-2

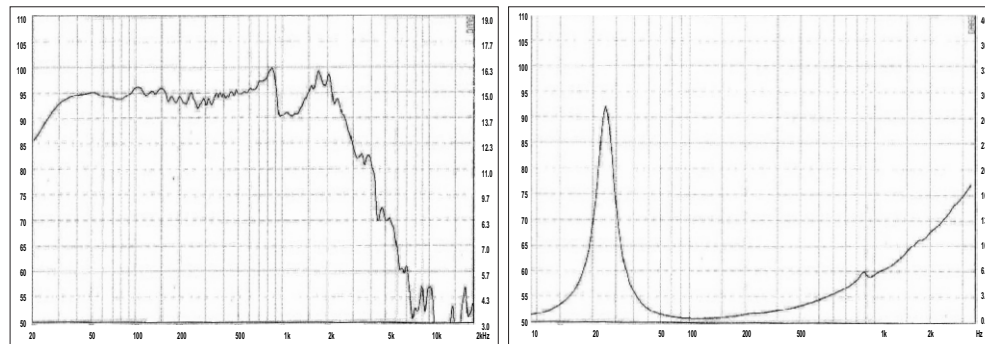

### Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	12 inch / 305 mm
Daya maksimum (Watt)	350 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	35 Hz - 2.5 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	95 dB
Medan magnet (T)	0.87 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.81 kg / 28.35 Oz
Voice coil diameter (mm)	38.56 mm

\* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

### Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	35 Hz	35 Hz
DCR (Ω)	1.5 Ω	3.0 Ω
Qts	0.54	0.96
Qes	0.61	1.22
Qms	4.84	4.65
Mms (g)	81.5 g	80.3 g
Cms (mm/N)	0.26 mm/N	0.26 mm/N
BL Product (Tm)	6.6 Tm	6.6 Tm
Vas (liters)	94.8 liters	94.7 liters
No (%)	0.63 %	0.33 %
Sd (cm <sup>2</sup> )	514.7 cm <sup>2</sup>	514.7 cm <sup>2</sup>
Xmax (mm)	7.05 mm	7.05 mm