

Petunjuk Pemakaian




Model : 12” LG-12385-2 SPARTA

Kantor Pusat :

Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya 60185 Telp. : +62 31 - 7480011, 7494222

Ruang Pamer :

Surabaya : Pasar Genteng Baru Lt.III U-3 Surabaya, Telp. +62 31 - 83909695
Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F-97, Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP
Mangga Besar - Jakarta Barat. Telp. : 021 - 6493139

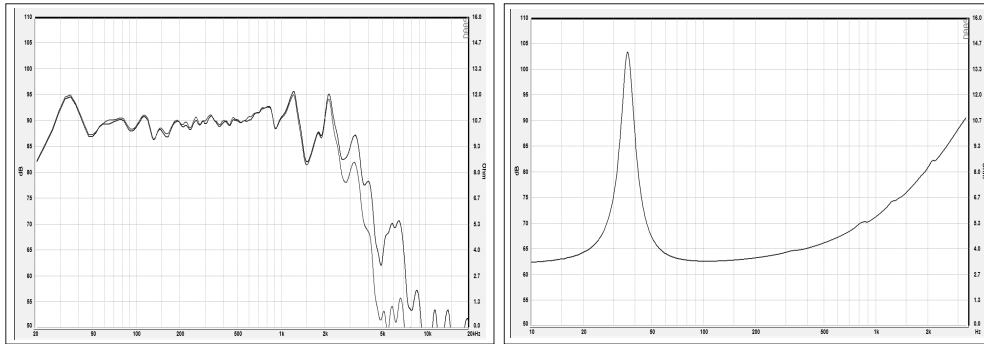

Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	12 inch / 305 mm
Daya maksimum (Watt)	350 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	32 Hz - 5 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	91 dB
Medan magnet (T)	0.8 T
Berat magnet (Kg/Oz)	1.04 kg / 36.4 Oz
Voice coil diameter (mm)	38.56 mm

* By AES, (in box system, cut.off 20-200 Hz)

Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	32 Hz	32 Hz
DCR (Ω)	1.5 Ω	3.0 Ω
Qts	0.78	1.37
Qes	0.91	1.82
Qms	5.48	5.50
Mms (g)	75 g	75 g
Cms (mm/N)	0.26 mm/N	0.30 mm/N
BL Product (Tm)	5.1 Tm	5.1 Tm
Vas (liters)	112 liters	112 liters
No (%)	0.44 %	0.22 %
Sd (cm ²)	514.7 cm ²	514.7 cm ²
Xmax (mm)	8.04 mm	8.04 mm


Cara pengukuran pakai METODE B

Cara pengukuran pakai METODE A


Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar .
Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan speaker, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.


Metode Pemasangan kawat (listrik)




A




B



C



D



E