

# Petunjuk Pemakaian



**Model : 12” LG-12386-2 SPARTA**


---

**Kantor Pusat :**

Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya 60185 Telp. : +62 31 - 7480011, 7494222

**Ruang Pamer :**

Surabaya : Pasar Genteng Baru Lt.III U-3 Surabaya, Telp. +62 31 - 83909695  
Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F-97, Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP  
Mangga Besar - Jakarta Barat. Telp. : 021 - 6493139

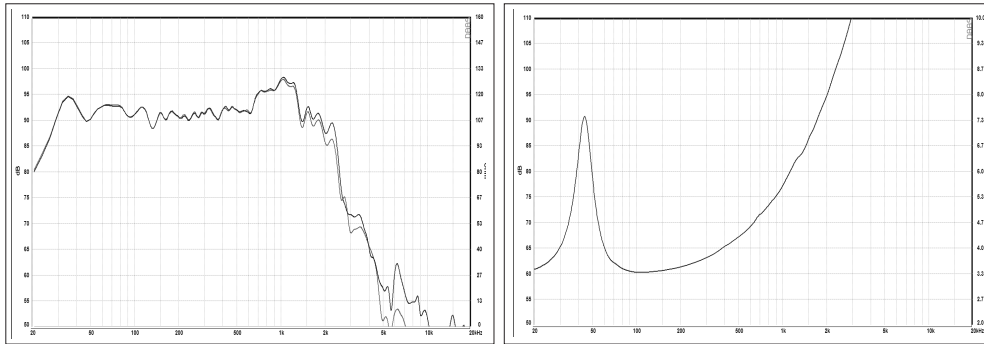

## Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	12 inch / 305 mm
Daya maksimum (Watt)	200 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	43 Hz - 2.4 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	92 dB
Medan magnet (T)	0.9 T
Berat magnet (Kg/Oz)	1.04 kg / 36.4 Oz
Voice coil diameter (mm)	38.56 mm

\* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

## Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	43 Hz	43 Hz
DCR (Ω)	1.5 Ω	3.0 Ω
Qts	0.86	1.39
Qes	1.15	2.33
Qms	3.40	3.46
Mms (g)	81.4 g	81.4 g
Cms (mm/N)	0.16 mm/N	0.16 mm/N
BL Product (Tm)	5.4 Tm	5.3 Tm
Vas (liters)	64.5 liters	64.5 liters
No (%)	0.45%	0.23 %
Sd (cm <sup>2</sup> )	530.9 cm <sup>2</sup>	530.9 cm <sup>2</sup>
Xmax (mm)	8.04 mm	8.04 mm

Cara pengukuran pakai METODE B

Cara pengukuran pakai METODE A

## Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar .  
Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan speaker, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

## Metode Pemasangan kawat ( listrik )

