

Petunjuk Pemakaian



Model : 12” LG-1299-2


Kantor Pusat :

Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya 60185 Telp. : +62 31 - 7480011, 7494222

Ruang Pamer :

Surabaya : Pasar Genteng Baru Lt.III U-3 Surabaya, Telp. +62 31 - 83909695
Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F-97, Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP
Mangga Besar - Jakarta Barat. Telp. : 021 - 6493139

12" LG-1299-2

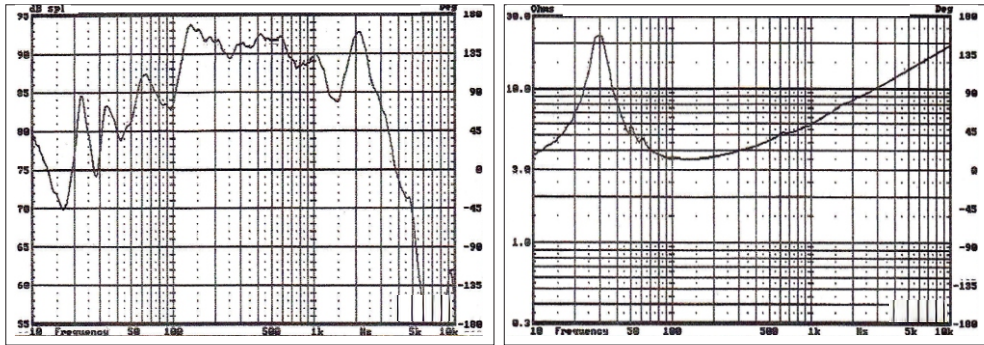

Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	12 inch / 305 mm
Daya maksimum (Watt)	400 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	30 Hz - 3.5 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	90 dB
Medan magnet (T)	0.87 T
Berat magnet (Kg/Oz)	1.68 kg / 58.8 Oz
Voice coil diameter (mm)	49.5 mm

* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	30 Hz	30 Hz
DCR (Ω)	1.9 Ω	2.97 Ω
Qts	0.39	0.54
Qes	0.42	0.62
Qms	4.71	4.60
Mms (g)	106.2 g	114.8 g
Cms (mm/N)	0.26 mm/N	0.25 mm/N
BL Product (Tm)	9.24 Tm	9.7 Tm
Vas (liters)	96.9 liters	94.16 liters
No (%)	0.62 %	0.38 %
Sd (cm ²)	514.4 cm ²	514.4 cm ²
Xmax (mm)	5.6 mm	5.6 mm

Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar .
Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan speaker, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

Pemasangan kawat (listrik)

