

Petunjuk Pemakaian




Model : 12" LG-1292-2

Kantor Pusat :

Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya 60185 Telp. : +62 31 - 7480011, 7494222

Ruang Pamer :

Surabaya : Pasar Genteng Baru Lt.III U-3 Surabaya, Telp. +62 31 - 83909695
Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F-97, Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP
Mangga Besar - Jakarta Barat. Telp. : 021 - 6493139

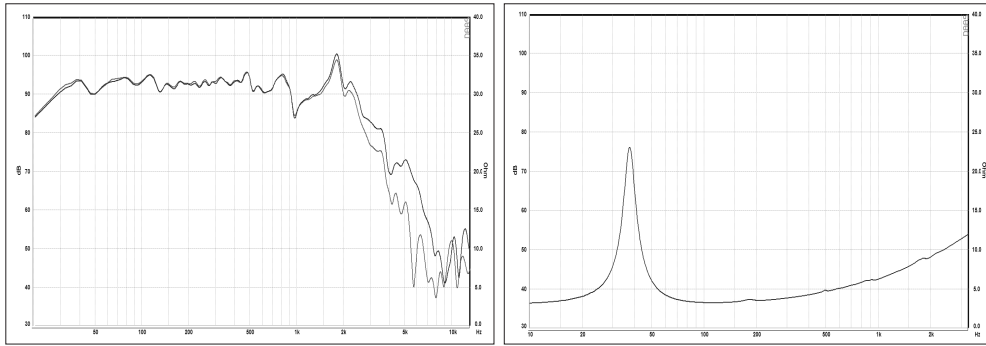

Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	12 inch /305 mm
Daya maksimum (Watt)	250 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	37 Hz - 3.8 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	93 dB
Medan magnet (T)	0.89 T
Berat magnet (Kg/Oz)	1.31 kg / 45.96 Oz
Voice coil diameter (mm)	49.50 mm

* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	37 Hz	37 Hz
DCR (Ω)	1.6 Ω	2.8 Ω
Qts	0.45	0.74
Qes	0.48	0.83
Qms	6.55	6.45
Mms (g)	109.1 g	109.1 g
Cms (mm/N)	0.19 mm/N	0.19 mm/N
BL Product (Tm)	8.9 Tm	9.0 Tm
Vas (liters)	69.7 liters	69.7 liters
No (%)	0.61 %	0.35 %
Sd (cm ²)	514.7 cm ²	514.7 cm ²
Xmax (mm)	7.87 mm	7.87 mm

Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar .
Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

Pemasangan kawat (listrik)

