

Petunjuk Pemakaian




Model : 15" LG-1596-2

Ruang Pamer :

Surabaya : Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya 60185 Telp. : +62-81 231833504

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F-97, Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP
Mangga Besar - Jakarta Barat. Telp.: 021 - 6493139

15" LG-1596-2

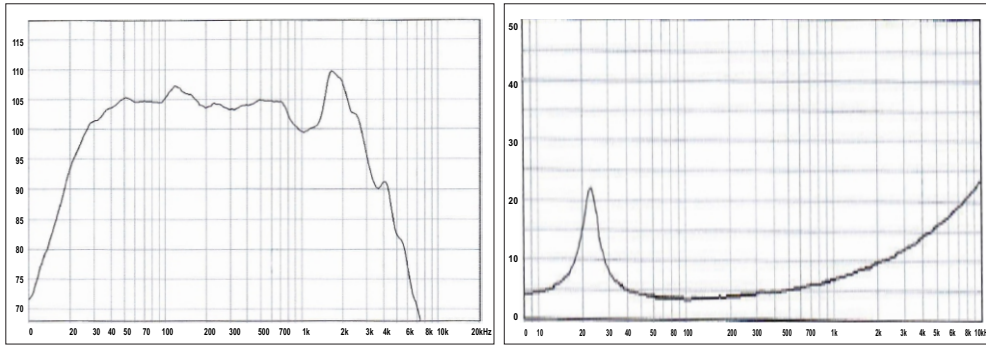

Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	15 inch / 381 mm
Daya maksimum (Watt)	500 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	28 Hz - 3 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	92 dB
Medan magnet (T)	0.95 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.15 kg / 52.5 Oz
Voice coil diameter (mm)	49.5 mm

* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	27 Hz	27 Hz
DCR (Ω)	1.5 Ω	3 Ω
Qts	0.42	0.76
Qes	0.45	0.88
Qms	5.36	5.43
Mms (g)	158.73 g	150.64 g
Cms (mm/N)	0.22 mm/N	0.22 mm/N
BL Product (Tm)	9.33 Tm	9.07 Tm
Vas (liters)	199.53 liters	204.9 liters
No (%)	0.84 %	0.46 %
Sd (cm ²)	805.6 cm ²	805.6 cm ²
Xmax (mm)	8.7 mm	8.7 mm

Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar subwoofer. Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan subwoofer, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

Pemasangan kawat (listrik)

