






## Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar subwoofer. Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

## Pemasangan kawat ( listrik )



# Petunjuk Pemakaian

legacy

**Model :**

**10" LG-1098-2 & 12" LG-1298-2**

---


**Kantor Pusat :**

Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya 60185 Telp. : +62 31 - 7480011, 7494222

**Ruang Pamer :**

Surabaya : Pasar Genteng Baru Lt.III U-3 Surabaya, Telp. +62 31 - 83909695  
Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F-97, Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP  
Mangga Besar - Jakarta Barat. Telp. : 021 - 6493139

## 10" LG-1098-2

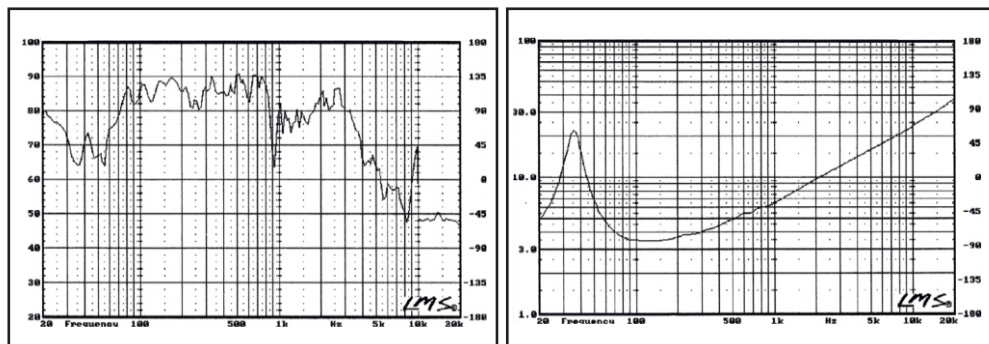

### Spesifikasi


Diameter speaker (inch/mm)	10 inch / 254 mm
Daya maksimum (Watt)	300 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	36 Hz - 3.6 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	84.6 dB
Medan magnet (T)	0.8 T
Berat magnet (Kg/Oz)	1.18 kg / 41.39 Oz
Voice coil diameter (mm)	49.50 mm

\* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

### Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	36 Hz	36 Hz
DCR (Ω)	1.7 Ω	3.4 Ω
Qts	0.41	0.73
Qes	0.45	0.86
Qms	5.0	4.7
Mms (g)	68.9 g	68.9 g
Cms (mm/N)	283.3 mm/N	283.3 mm/N
BL Product (Tm)	7.7 Tm	7.7 Tm
Vas (liters)	48.15 liters	48.15 liters
No (%)	0.48 %	0.25 %
Sd (cm <sup>2</sup> )	346 cm <sup>2</sup>	346 cm <sup>2</sup>
Xmax (mm)	7.5 mm	7.5 mm

## 12" LG-1298-2

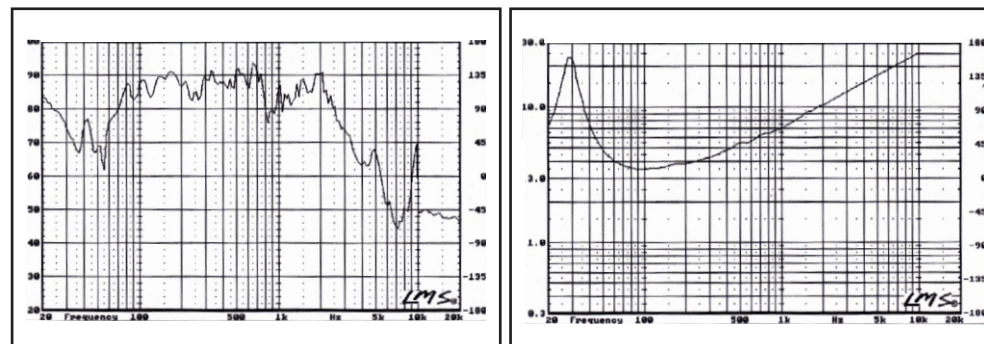

### Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	12 inch / 305 mm
Daya maksimum (Watt)	400 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	30 Hz - 2.7 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	86.7 dB
Medan magnet (T)	0.85 T
Berat magnet (Kg/Oz)	1.38 kg / 48.60 Oz
Voice coil diameter (mm)	49.50 mm

\* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

### Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	30 Hz	30 Hz
DCR (Ω)	1.7 Ω	3.3 Ω
Qts	0.39	0.65
Qes	0.42	0.75
Qms	4.8	4.62
Mms (g)	78.8 g	78.8 g
Cms (mm/N)	373.6 mm/N	373.6 mm/N
BL Product (Tm)	7.6 Tm	7.9 Tm
Vas (liters)	132.1 liters	132.1 liters
No (%)	0.76 %	0.42 %
Sd (cm <sup>2</sup> )	499 cm <sup>2</sup>	499 cm <sup>2</sup>
Xmax (mm)	7.5 mm	7.5 mm