






## Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar.  
Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

## Pemasangan kawat ( listrik )



# Petunjuk Pemakaian

**SPHINX**

**Model :**

**10" SX-1010-2 & 12" SX-1210-2**

---


### Kantor Pusat :

Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya 60185 Telp. : +62 31 - 7480011, 7494222

### Ruang Pamer :

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F-97, Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP  
Mangga Besar - Jakarta Barat. Telp. : 021 - 6493139

## 10" SX-1010-2

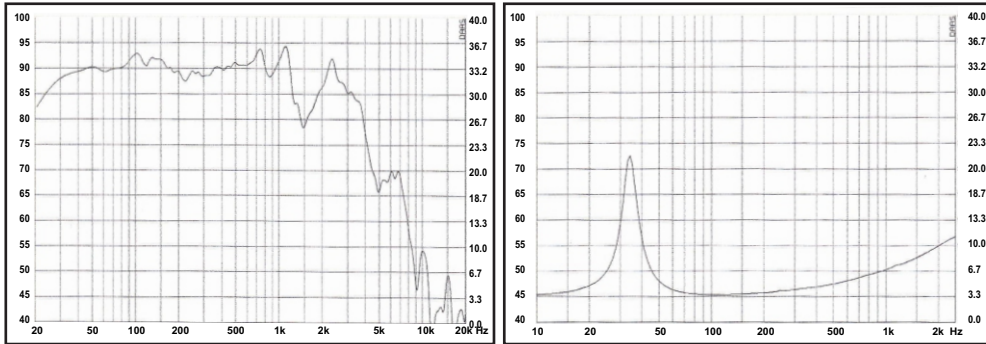

### Spesifikasi


Diameter speaker (inch/mm)	10 inch / 254 mm
Daya maksimum (Watt)	250 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	32 Hz - 1.4 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	89.4 dB
Medan magnet (T)	0.66 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.84 kg / 29.51 Oz
Voice coil diameter (mm)	49.50 mm

\* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

### Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	32 Hz	32 Hz
DCR (Ω)	1.7 Ω	3.3 Ω
Qts	0.46	0.81
Qes	0.50	0.96
Qms	5.36	5.12
Mms (g)	65.8 g	87.5 g
Cms (mm/N)	0.34 mm/N	0.33 mm/N
BL Product (Tm)	6.9 Tm	7.0 Tm
Vas (liters)	51.5 liters	50.2 liters
No (%)	0.38 %	0.19 %
Sd (cm <sup>2</sup> )	330.1 cm <sup>2</sup>	330.1 cm <sup>2</sup>
Xmax (mm)	7.2 mm	7.2 mm

## 12" SX-1210-2

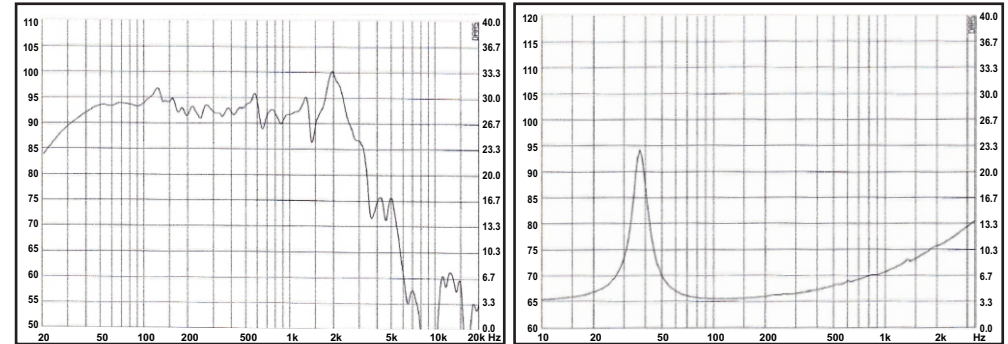

### Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	12 inch / 305 mm
Daya maksimum (Watt)	300 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	33 Hz - 3.9 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	91 dB
Medan magnet (T)	0.66 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.84 kg / 29.51 Oz
Voice coil diameter (mm)	49.50 mm

\* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

### Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	33 Hz	33 Hz
DCR (Ω)	1.7 Ω	3.3 Ω
Qts	0.58	0.99
Qes	0.63	1.19
Qms	6.36	6.08
Mms (g)	84.1 g	81.9 g
Cms (mm/N)	0.27 mm/N	0.27 mm/N
BL Product (Tm)	6.9 Tm	6.9 Tm
Vas (liters)	95.7 liters	98.3 liters
No (%)	0.55 %	0.30 %
Sd (cm <sup>2</sup> )	506.7 cm <sup>2</sup>	506.7 cm <sup>2</sup>
Xmax (mm)	7.2 mm	7.2 mm