






## Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar.  
Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

## Pemasangan kawat ( listrik )



# Petunjuk Pemakaian

**SPHINX**

**Model :**  
**10" SX-1015-2 & 12" SX-1215-2**


### Kantor Pusat :

Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya 60185 Telp. : +62 31 - 7480011, 7494222

### Ruang Pamer :

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F-97, Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP  
Mangga Besar - Jakarta Barat. Telp. : 021 - 6493139

## 10" SX-1015-2

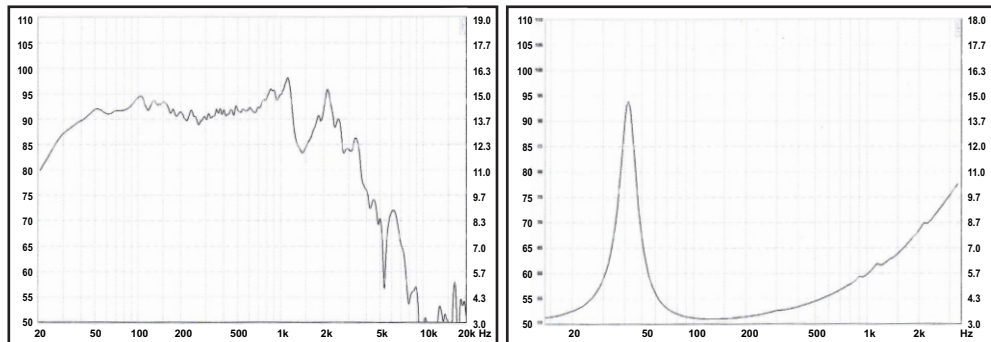

### Spesifikasi


Diameter speaker (inch/mm)	10 inch / 254 mm
Daya maksimum (Watt)	300 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	41 Hz - 2.7 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	91 dB
Medan magnet (T)	0.87 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.81 kg / 28.35 Oz
Voice coil diameter (mm)	38.56 mm

\* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

### Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	41 Hz	41 Hz
DCR (Ω)	1.5 Ω	3.0 Ω
Qts	0.54	0.94
Qes	0.60	1.18
Qms	4.92	4.74
Mms (g)	63.7 g	63.7 g
Cms (mm/N)	0.23 mm/N	0.23 mm/N
BL Product (Tm)	6.4 Tm	6.5 Tm
Vas (liters)	39.2 liters	39.2 liters
No (%)	0.44 %	0.23 %
Sd (cm <sup>2</sup> )	346.4 cm <sup>2</sup>	346.4 cm <sup>2</sup>
Xmax (mm)	7.06 mm	7.06 mm

## 12" SX-1215-2

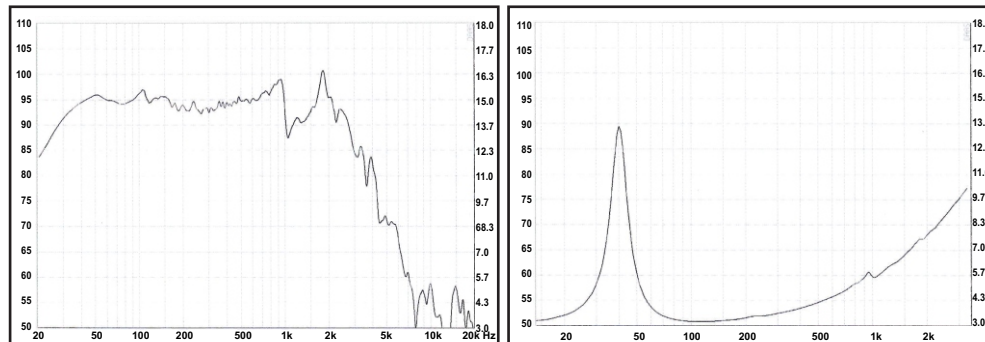

### Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	12 inch / 305 mm
Daya maksimum (Watt)	350 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	39 Hz - 2.8 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	94 dB
Medan magnet (T)	0.87 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.81 kg / 28.35 Oz
Voice coil diameter (mm)	38.56 mm

\* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

### Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	39 Hz	39 Hz
DCR (Ω)	1.5 Ω	3.0 Ω
Qts	0.61	1.12
Qes	0.69	1.43
Qms	5.15	5.19
Mms (g)	76.8 g	75.8 g
Cms (mm/N)	0.21 mm/N	0.21 mm/N
BL Product (Tm)	6.5 Tm	6.3 Tm
Vas (liters)	77.4 liters	77.3 liters
No (%)	0.68 %	0.34 %
Sd (cm <sup>2</sup> )	514.7 cm <sup>2</sup>	514.7 cm <sup>2</sup>
Xmax (mm)	7.06 mm	7.06 mm