

Petunjuk Pemakaian



Prestige


Model : 8" PG-854-2

Ruang Pamer :

Surabaya : Jl. Margomulyo No. 5 Tandes, Surabaya 60185 Telp. : +62-81 231833504

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F-97, Jl. Pinangsia Raya, samping Bank OCBC NISP
Mangga Besar - Jakarta Barat. Telp.: 021 - 6493139

8" PG-854-2

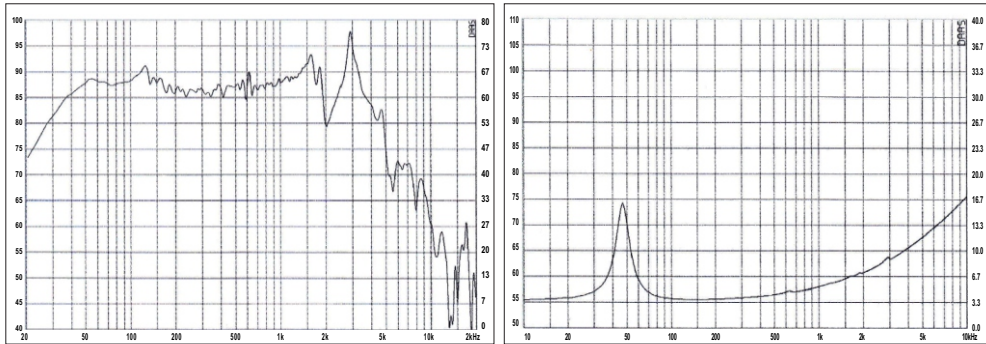

Spesifikasi

Diameter speaker (inch/mm)	8 inch / 203.2 mm
Daya maksimum (Watt)	100 Watt*
Lebar daerah frekuensi (Hz)	46 Hz - 4.9 KHz
SPL (2.83 V / 1 m) (dB)	87 dB
Medan magnet (T)	0.74 T
Berat magnet (Kg/Oz)	0.54 kg / 18.95 Oz
Voice coil diameter (mm)	35.52 mm

* IEC 268-5, (in box system, cut.off 20-500 Hz)

Parameter "Thiele-Small"

	2Ω	4Ω
Fs (Hz)	46 Hz	46 Hz
DCR (Ω)	1.7 Ω	3.3 Ω
Qts	0.52	0.84
Qes	0.60	1.09
Qms	3.90	3.69
Mms (g)	31.8 g	30.6 g
Cms (mm/N)	0.36 mm/N	0.36 mm/N
BL Product (Tm)	5.1 Tm	5.2 Tm
Vas (liters)	19.7 liters	20.1 liters
No (%)	0.31 %	0.18 %
Sd (cm ²)	193.6 cm ²	193.6 cm ²
Xmax (mm)	4.2 mm	4.2 mm

Perhatian!

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar subwoofer. Jika anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan, kami sarankan anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

Pemasangan kawat (listrik)

