


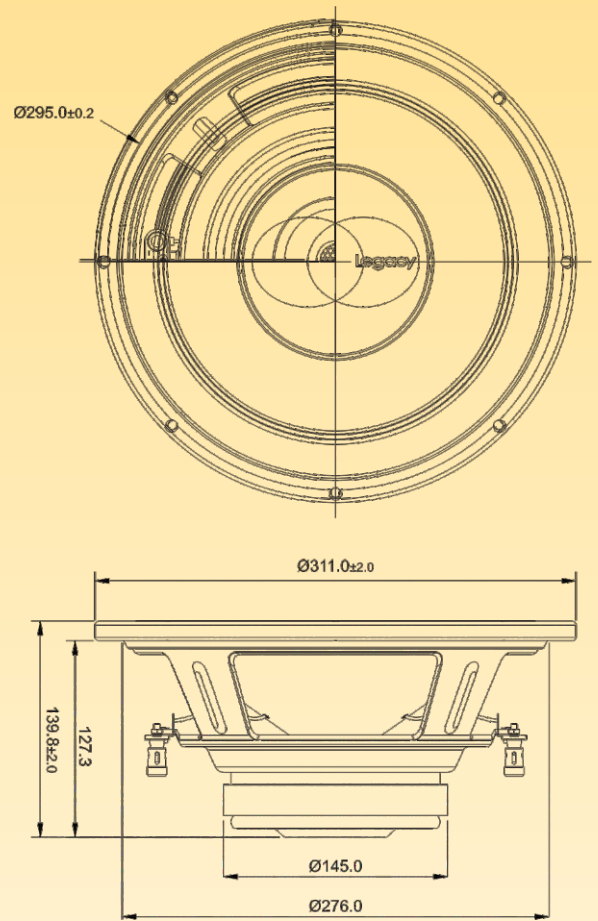

LG-1295-2 Mk1

12 inch Subwoofer - Legacy

Fitur:

Speaker *Subwoofer* dari Legacy ini sangat bermacam variannya, mulai dari warna, bentuk tampilan, serta ukurannya (6 inch – 15 inch).

Spesifikasi

Diameter Speaker	: 12 inch / 304.8 mm
Impedansi	: 4 Ω
Nominal Power Handling ¹	: 200 Watt
Program Power ²	: 400 Watt
Lebar Daerah Frekuensi	: 35 Hz - 3000 Hz
Sensitivity (2.83 V / 1 m)	: 92 dB
Diameter Cone Efektif	: 256 mm
Medan Magnet	: 0.84 T
Berat Magnet	: 1.16 kg/40.6 Oz
Material Magnet	: Ferrite
Diameter Voice Coil	: 49.5 mm
Material Voice Coil	: ASV
Berat Speaker	: 4.1 kg

(¹) RS-426B, test mode with continuous 8 hours RS-426B noise signal within 20Hz to 20kHz. Loudspeaker in free air.


(²) Power on continuous program is defined as 3dB greater than nominal power handling.

Parameter "Thiele-Small"


	2 Ω	4 Ω
Frek. Resonansi / Fs	: 35 Hz	: 35 Hz
DCR	: 1.5 Ω	: 2.9 Ω
Qts	: 0.57	: 0.97
Qes	: 0.63	: 1.14
Qms	: 6.78	: 6.53
Mms	: 103.0 g	: 102.8 g
Cms	: 0.19 mm/N	: 0.19 mm/N
BL Product	: 7.4 Tm	: 7.7 Tm
Vas	: 71.8 liters	: 72.2 liters
No	: 0.50%	: 0.28%
Sd	: 514.7 cm ²	: 514.7 cm ²
Xmax	: 7.8 mm	: 7.8 mm

Referensi Box Speaker


Dimensi Luar 78.57 Lt pada F3 39.37 Hz, Tebal Material 15 mm

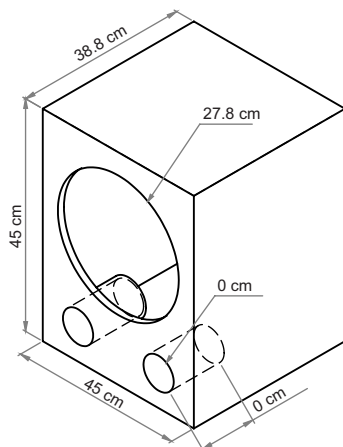


Respon Bass

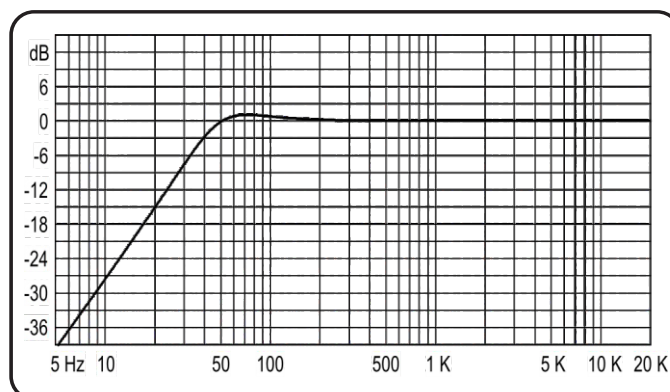

Respon Frekuensi

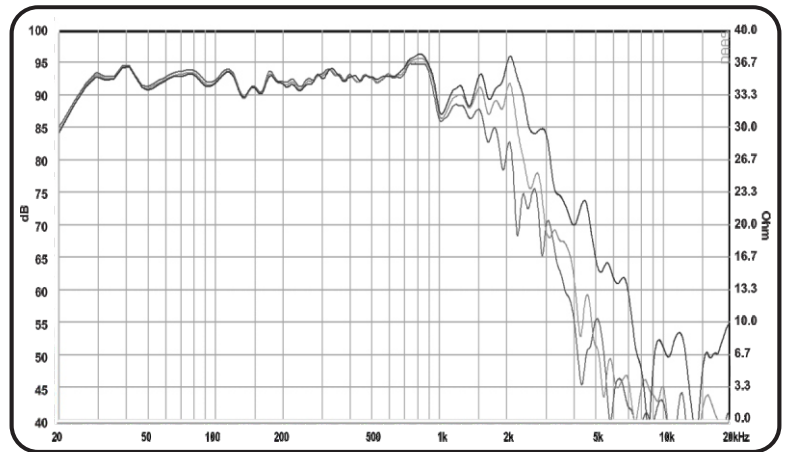

Impedansi

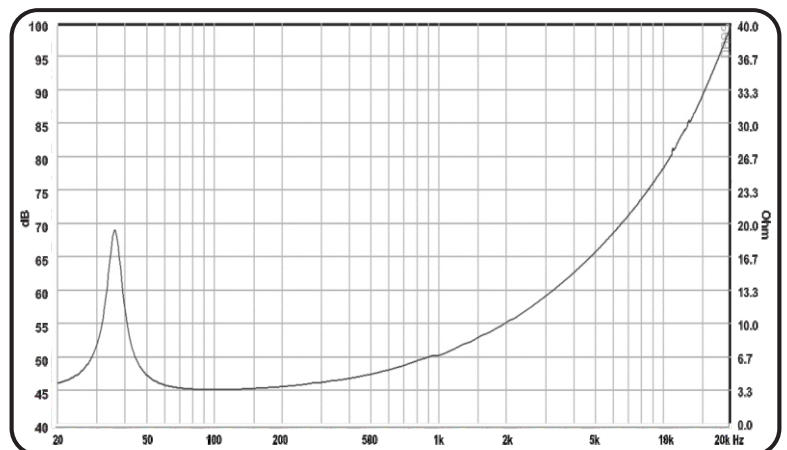


— : on axis — : off axis 30° — : off axis 60°

- All data is taken using DAAS PRO in Chamber at distance 31.6 cm

Instalasi Speaker

Sebelum memulai instalasi (pemasangan), harap memperhatikan instalasi dasar. Jika Anda belum mempunyai pengalaman dalam pemasangan, kami sarankan Anda datang dan berkonsultasi dengan dealer yang terdekat.

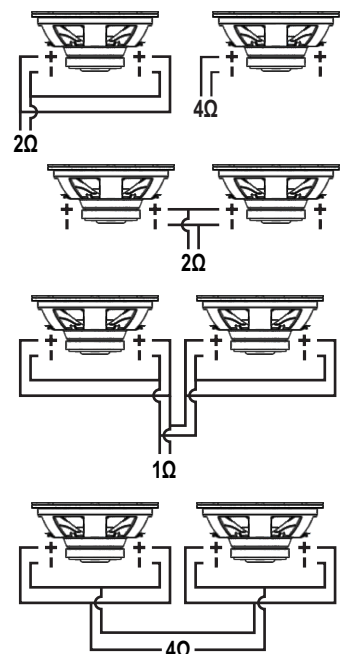

SHOWROOM

Surabaya : Jl. Genteng Besar No.15A, Genteng - Surabaya Telp. : +62 81 231833504 , +62 81 217334084

Jakarta : Ruko Glodok Plaza Blok F, No. 97, Mangga Besar - Jakarta Barat, +62-21 30525443, 6493139, Fax. : +62-21 6493171